


Optuigen: p1 tem8

Aftuigen: p9tem 12



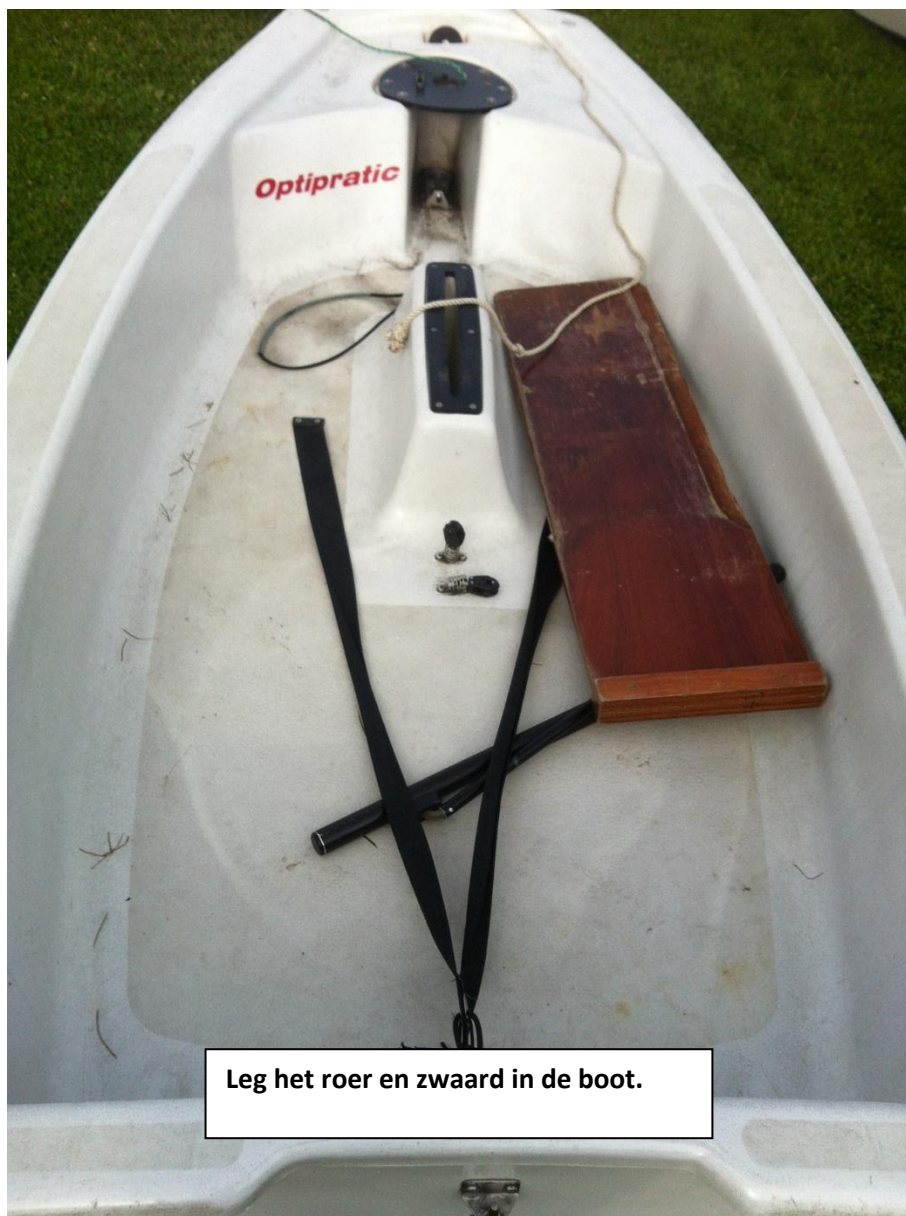


Haal de schoot van rond het zeil




Ontrol het zeil en haal de spriet uit het zeil



Steek de mast in het mastgat

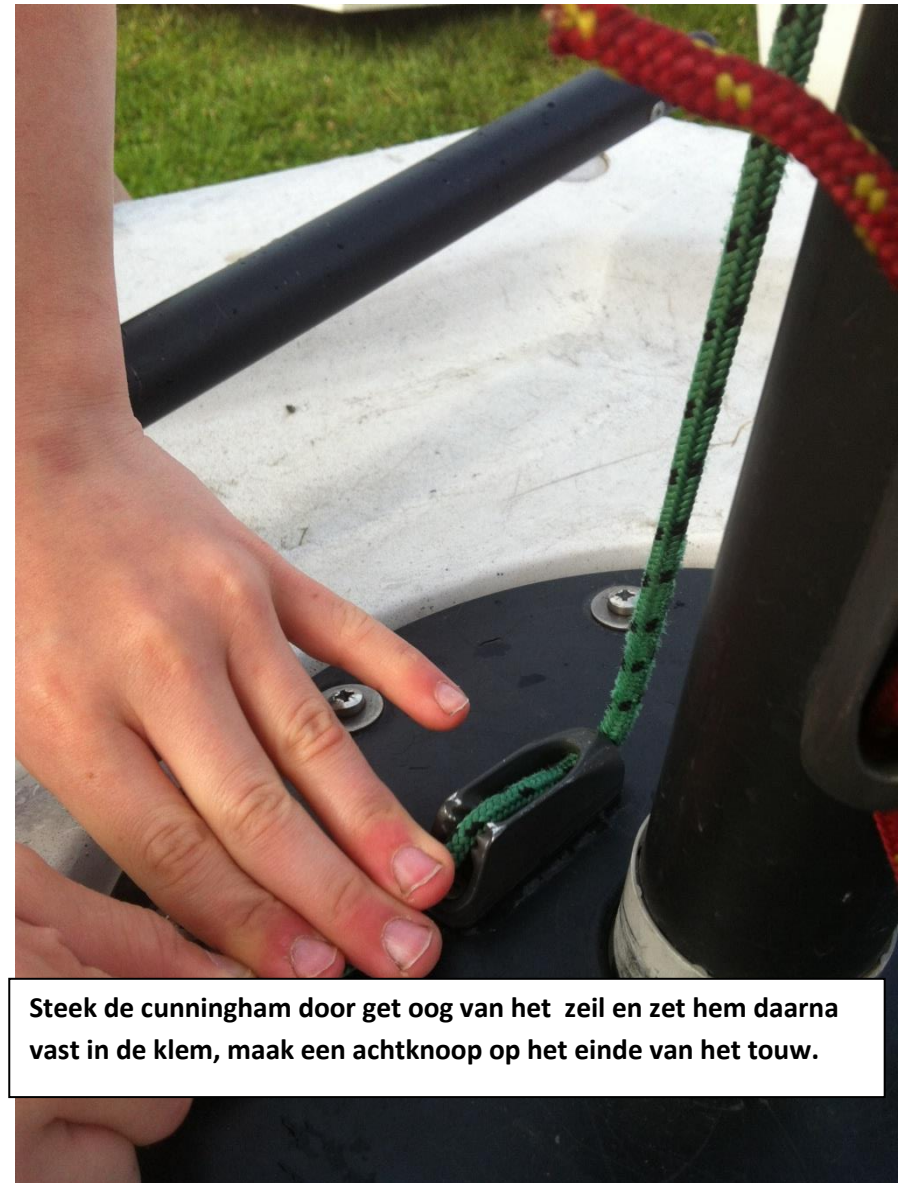

Steek de cunningham door get oog van het zeil en zet hem daarna vast in de klem, maak een achtknoop op het einde van het touw.

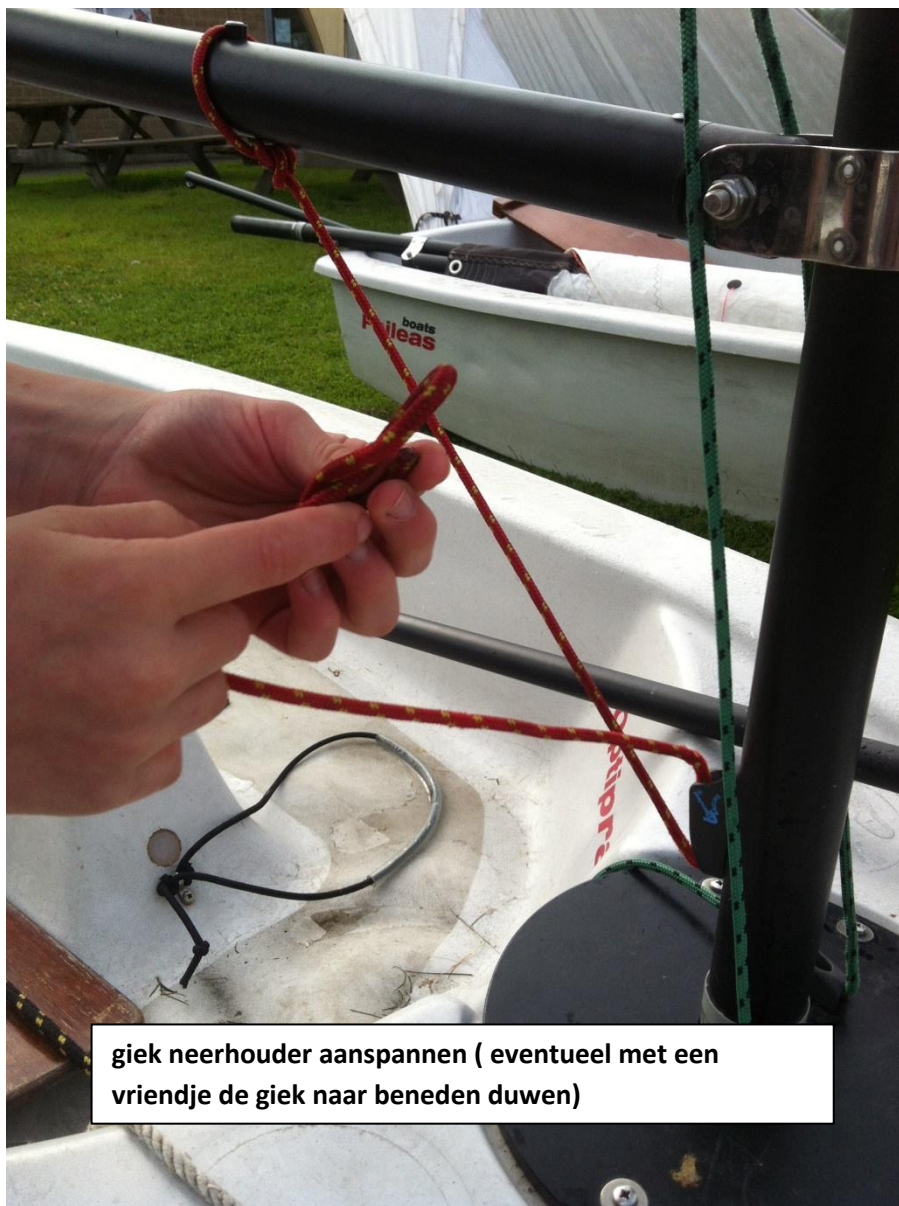


**giek neerhouder aanspannen ( eventueel met een vriendje de giek naar beneden duwen)**




**spriet aan de tophoek bevestigen. Lus door gaatje en over pinnetje.**



**Sprietspanner bevestigen aan spriet. De sprietspanner door het oog van de spriet steken en terug door het ijzeren lusje, achtknoop op het einde van het touw en de sprietspanner aanspannen.**

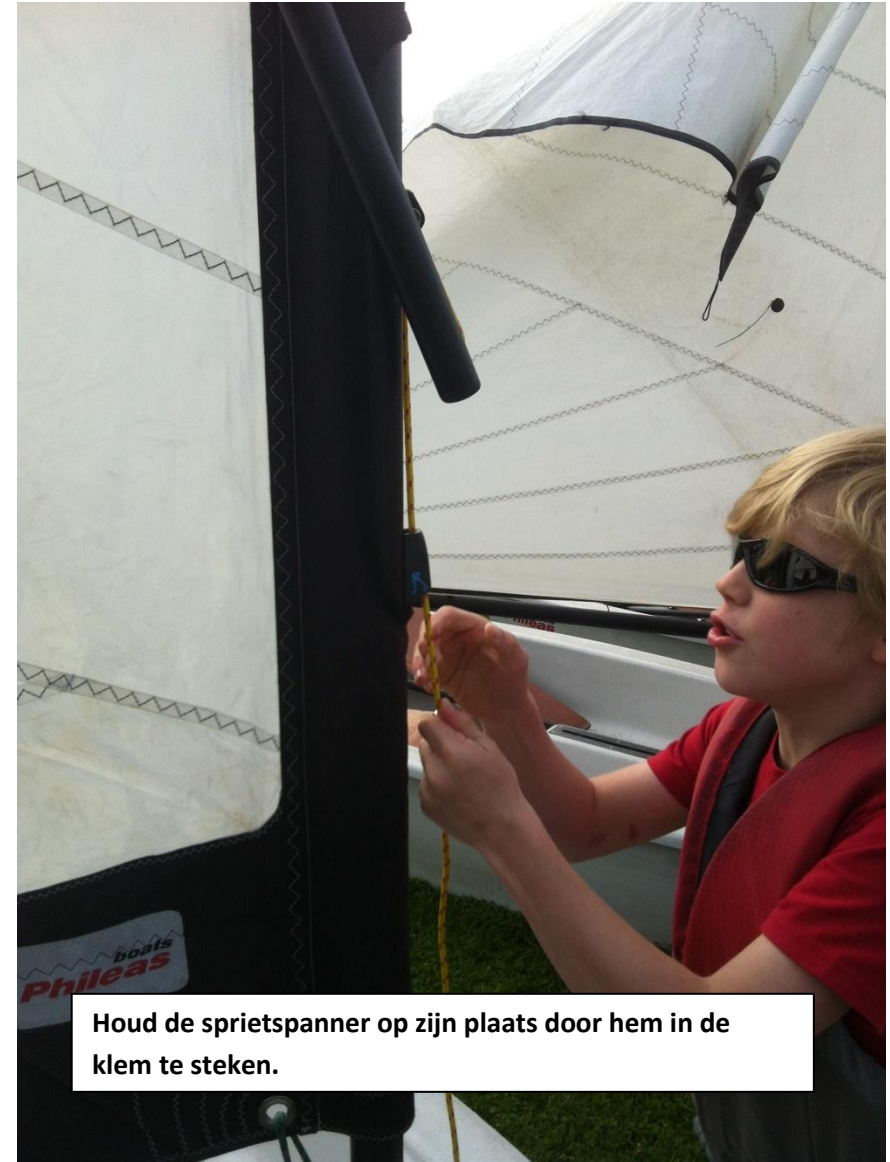

**Houd de sprietspanner op zijn plaats door hem in de klem te steken.**

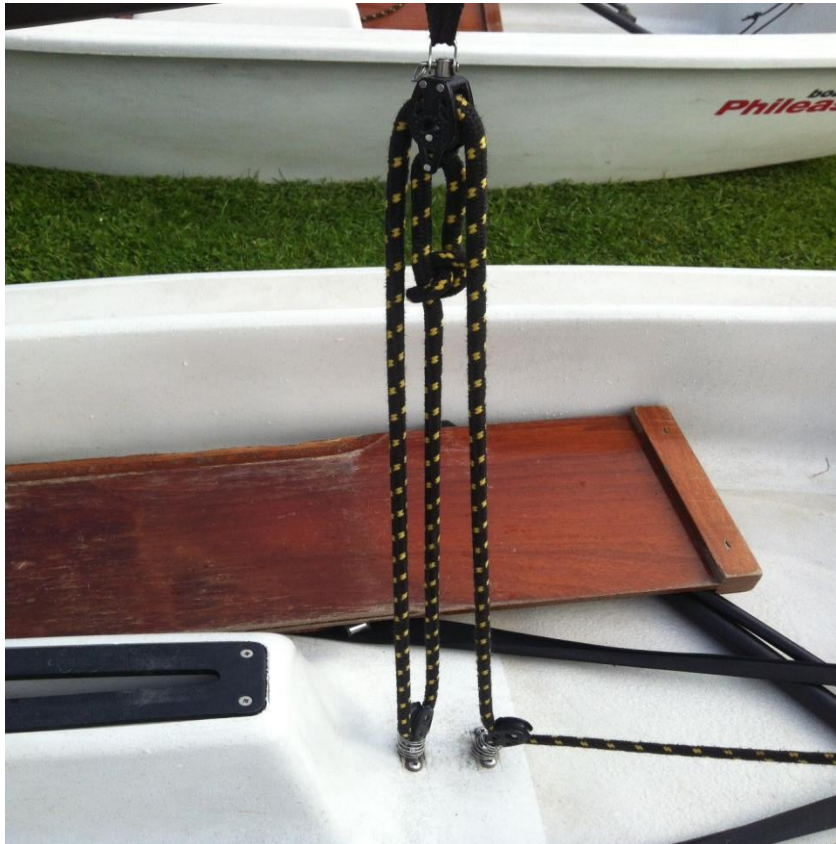

Schoot op de juiste volgorde in de katrollen steken:


- In de katrol dichtbij de boeg van de boot ga je van “achter naar voor door de katrol”
- Vervolgens steek je de schoot in de katrol die aan de giek bevestigd is van “van voor naar achter.
- Daarna steek je de schoot in de laatste katrol die het dichtst bij de achterkant van de boot zit “van voor naar achter”.



Ten slotte maak je een achtknoop op het einde van de schoot



Zet je roer en zwaard op de juiste plaats bij het juiste nummer, eerst het zwaard tegen de rechterkant van 'het hokje' daartegen dan het roer (zo kan het roer niet omvervallen) Hang je zwemvest aan de stok AAN DE RECHTERKANT, doe de rits en klem toe en hang de zwemvest met de sluiting naar de rechterkant.

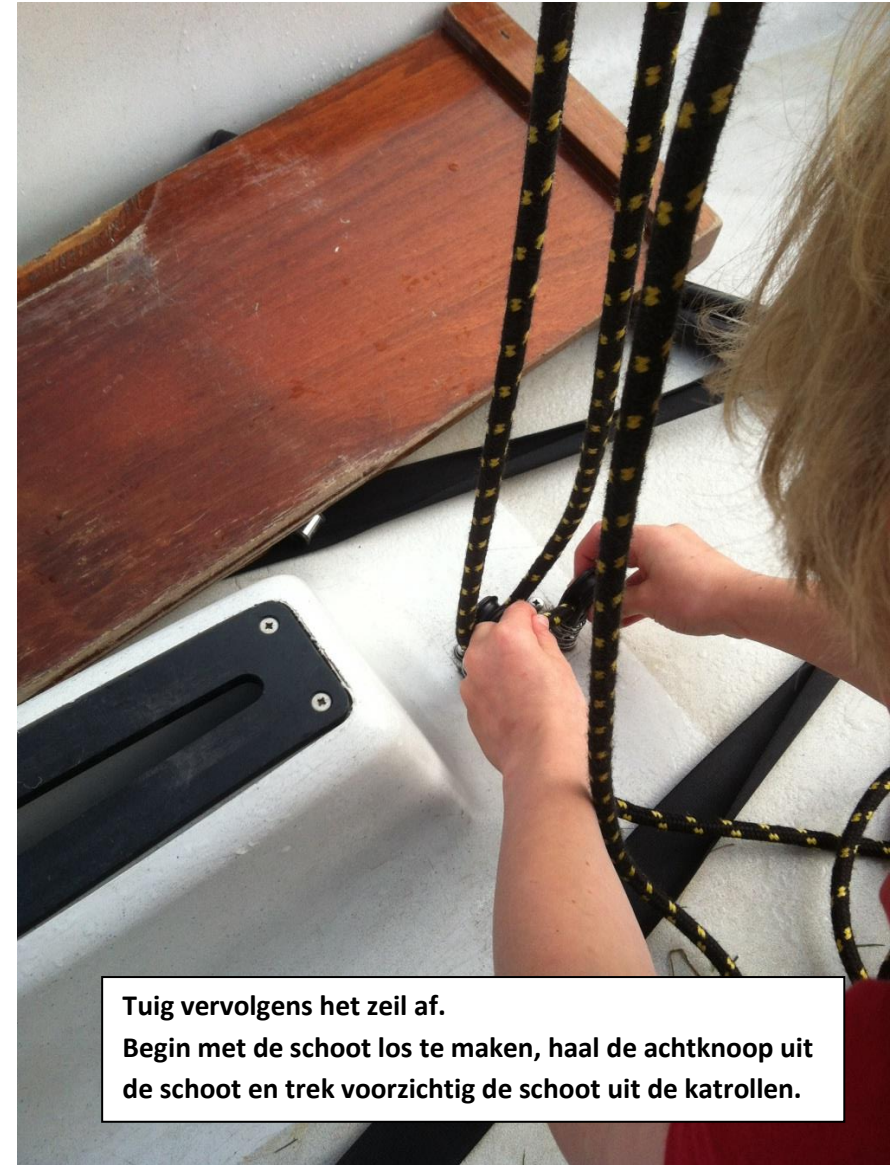

Tuig vervolgens het zeil af.  
Begin met de schoot los te maken, haal de achtknoop uit de schoot en trek voorzichtig de schoot uit de katrollen.






**Verwijder vervolgens de spriet, maak de sprietspanner los. Vergeet niet om onmiddellijk een achtknoop te maken in de sprietspanner zodat deze niet kan loskomen en verloren geraken.**



**Maak vervolgens de tophoek van het zeil los van de spriet door de lus over het pinnetje te halen en terug uit het gaatje van de spriet te verwijderen.**

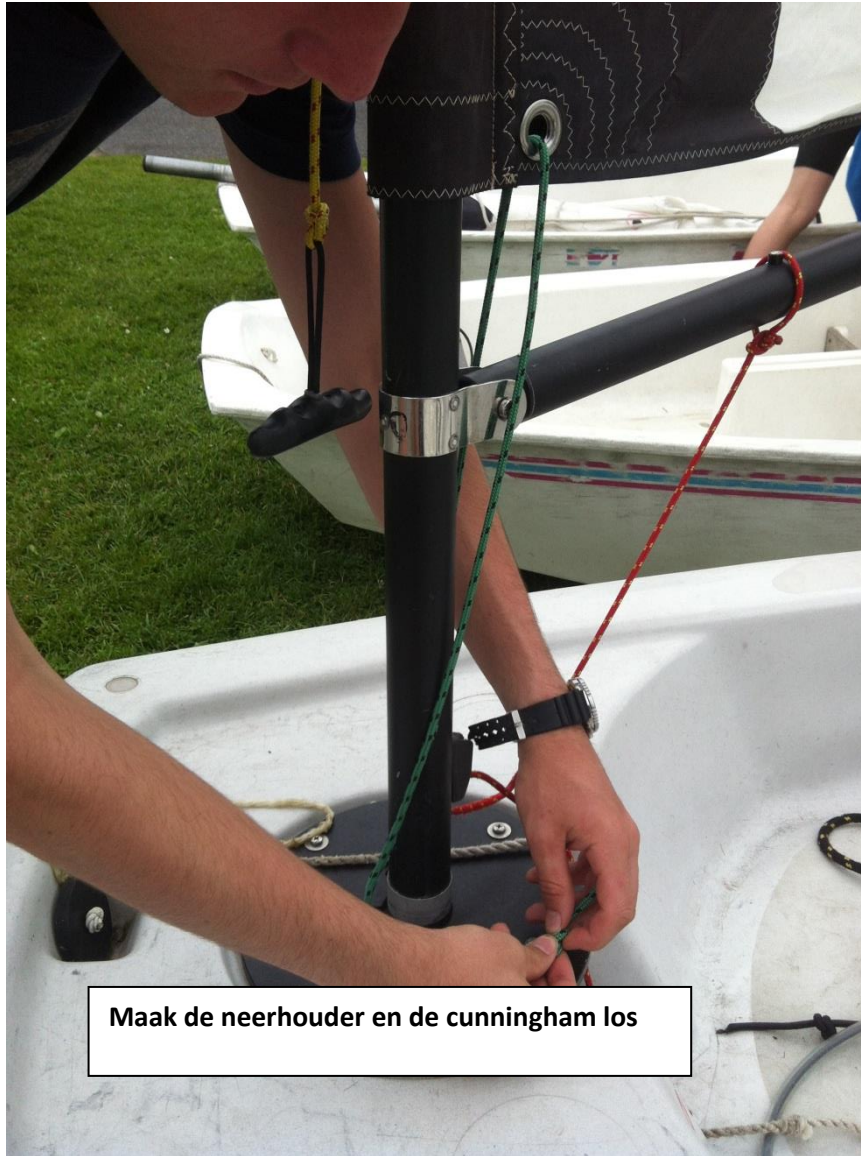

Maak de neerhouder en de cunningham los



Plooi de giek omhoog tegen de mast en hef het zeil met giek en mast uit het mastgat.




**Leg het zeil in de boot, zorg ervoor dat het zeil niet op de grond komt.**



**Plooi het zeil in de vorm van een frietzak en sluit de frietzak. Leg de spriet evenwijdig met de mast en giek, zorg ervoor dat ook de schoot er langs de zijkant uit komt.**



rol het zeil zo strak mogelijk op ( eventueel met een vriendje die dan de hoek van de frietzak gespannen houdt).

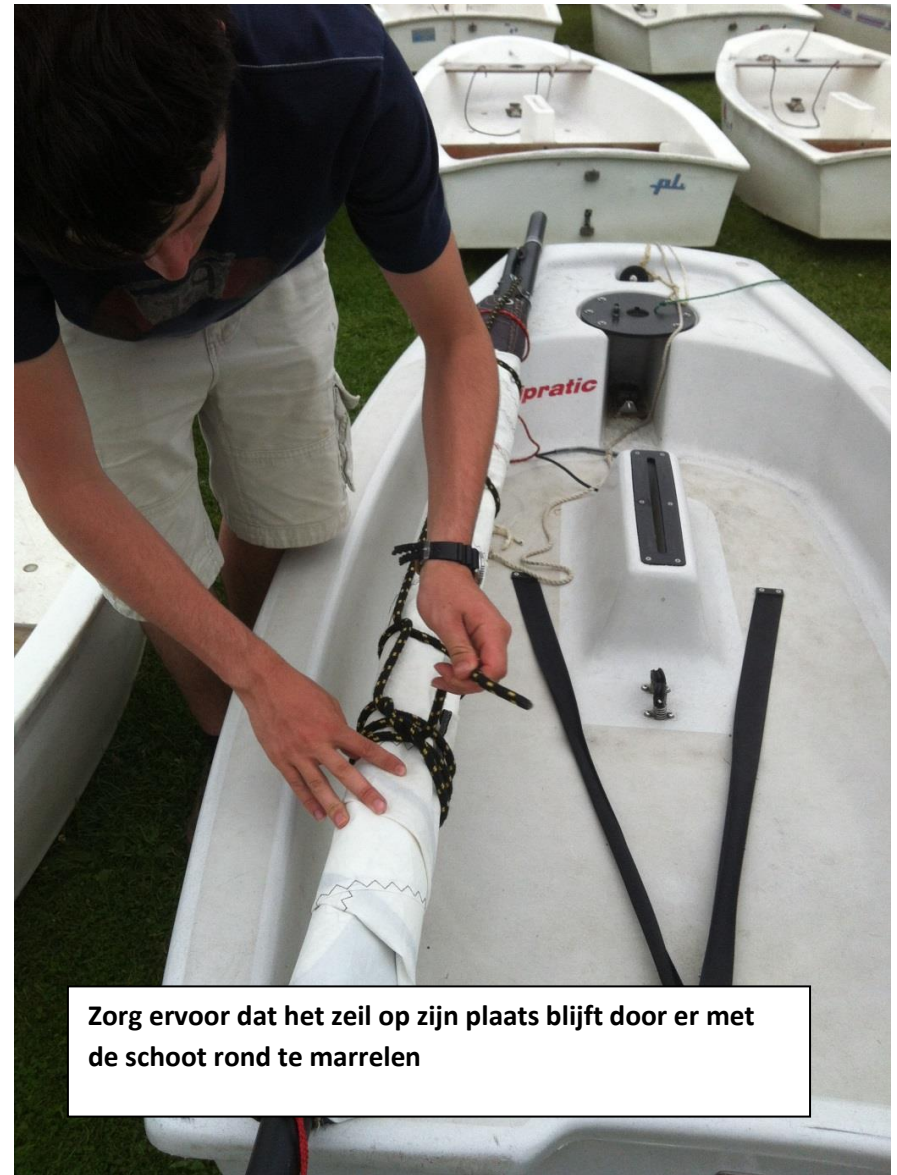

**Zorg ervoor dat het zeil op zijn plaats blijft door er met de schoot rond te marrelen**